Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

EJC 010i

Wysokość podnoszenia: 2300-3600 mm / Udźwig: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 010i

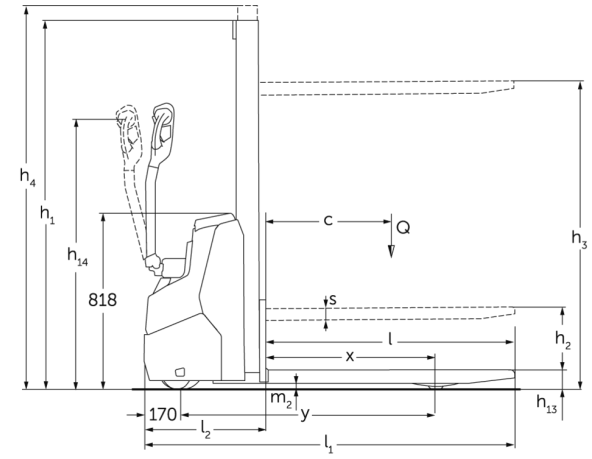
h4
h1
h14
818
c
Q
h3
s
h2
l
x
m2
170
y
l2
l1
h13

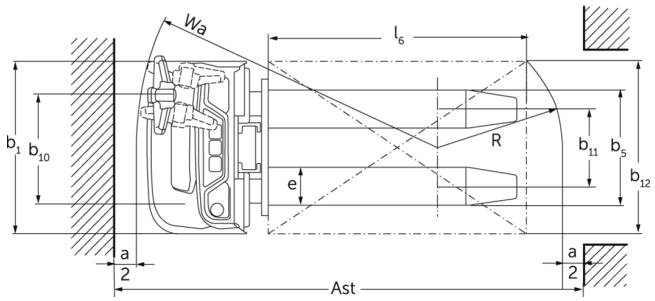
Wa
l6
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
Ast
a
2

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.2	Typ			EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
	1.3	Napęd			akumulatorowy				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000				
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600				
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	707				
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1141				
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	601	611	630	645	664
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)				
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø210 x 70				
	3.3	Wymiary kół, tył			ø75x105				
	3.4	Koła dodatkowe			ø140x54				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +1 / 2				
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	507				
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	405				
Wymiary	4.2	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	h1	mm	1650	1750	1950	2100	2300
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	h4	mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	750 / 1260				
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	90				
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1754				
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	604				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	800				
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l	mm	60 x 178 x 1150				
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	24				
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2002				
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2052				
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1359				

Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,15 / 0,27
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,34 / 0,34
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	6 / 14
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 50
	6.5	Masa akumulatora	kg	24
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,43
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,2
Inne	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	65,3

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Nr VDI 4.34.1: metodą diagonalną według wytycznych VDI: szerokość korytarza roboczego + 225 mm; dyszel w pozycji pionowej (jazda spowolniona).
- Nr VDI 4.34.2: metodą diagonalną według wytycznych VDI: szerokość korytarza roboczego + 142 mm; dyszel w pozycji pionowej (jazda spowolniona).
- Nr VDI 6.2: S3 5%.
- VDI-Nr. 4.35: dyszel w pozycji pionowej (jazda spowolniona).

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH